




ピグ®グリッピー®フロアマット
設置方法とお手入れ

設置方法




1. 床面をきれいにします

マットがきちんと貼りつくように、床を清掃して乾燥させてください。

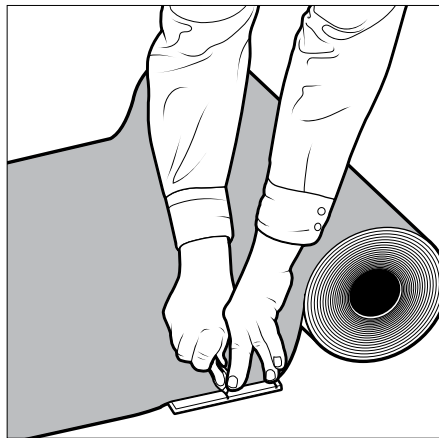

2. カットします

マットを広げて、安全カッターやはさみ等でカットします。

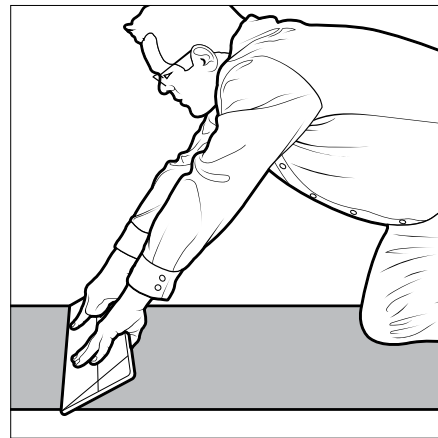

3. 貼り付けるだけ!

設置ボード等でマットを押し付けながら床面に密着させます。

作業をより安全・簡単にするツール


- 切創事故を防ぐ安全カッター
- マットを簡単にカットできる専用の設置ボード



安全カッター




設置ボード




コーナーのめくれ対策

往來の多い場所にマットを設置する場合は、めくれ防止のために角を45度にカットしてください。専用の設置ボードと安全カッターを使用し、ライナーに沿ってカットすると簡単です。

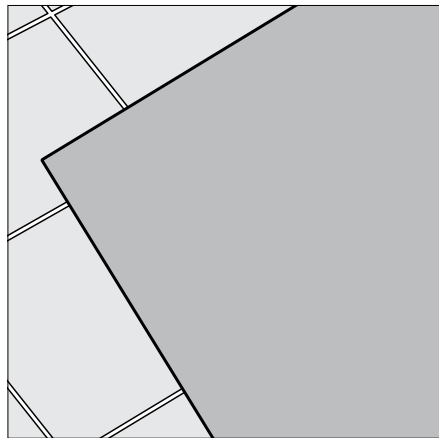

床タイルへ設置する際の注意


めくれ防止のため、タイルの溝とマットの端が重ならないようにずらして設置してください。

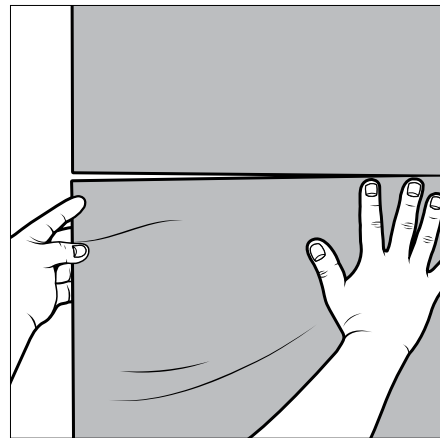

マットの継ぎ目

複数のマットを並べて設置する場合は、最初に敷いたマットを基準とし、長さ方向を揃えるようにして2枚目のマットの位置を決めてください。つなぎ目に隙間や重なりがないように微調整したら、中央から端に向かって手でならし、マットを床に密着させながら設置します。


お手入れ

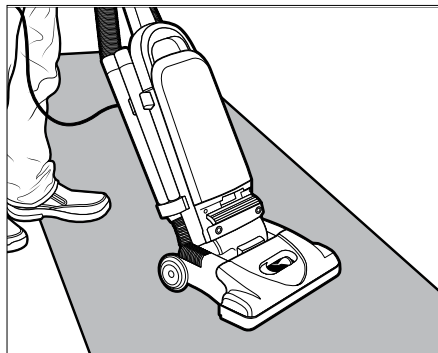

日常のお手入れ


マットを床に敷いたまま、ほうき、モップ、掃除機等をお使いいただけます。マットは床面に密着してずれにくいので、清掃のために剥がす必要はありません。

注記: 粘着力が弱まる恐れがあるため、交換時期までマットを剥がさないようにしてください。

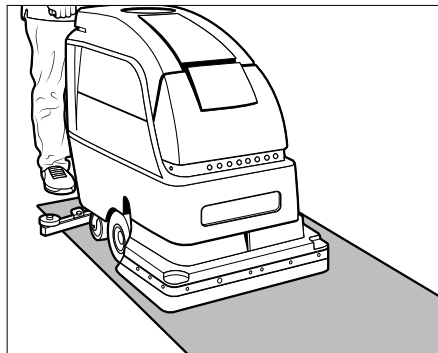

床洗浄機の使用

床洗浄機を使用する場合、設定を弱くし、マットが乾いていることを確認してから清掃してください。しつこい汚れはブラシでこすり、仕上げに、乾いたモップでマット表面の水分を拭き取ってください。

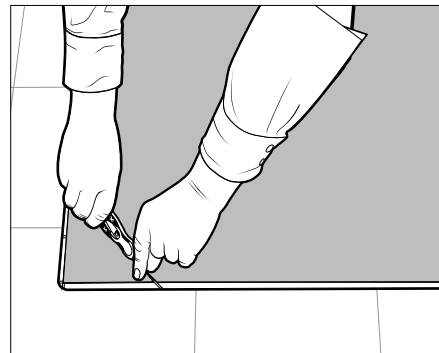

トリミング


マット端の摩耗やめくれが目立ってきたら、カットして取り除いてください。

専用の設置ボードと安全カッターの使用をおすすめします (2ページ目参照)。



大量の水の処理


大雨や大雪によりマット表面が乾きにくい場合は、マットが飽和する前に余分な水を取り除いてください。そのような状況が想定される場所では、水を分散させるために、あらかじめマットを大きめに敷くことをおすすめします。

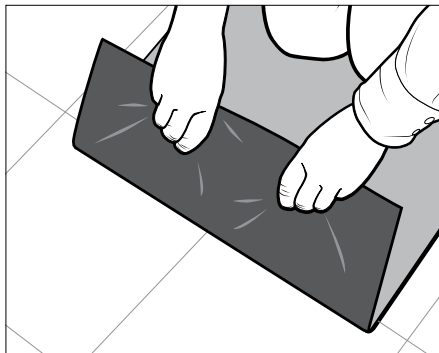

マットを剥がす手順

コーナーから剥がしてマットを両手で持ち、少しずつ後ろに引き上げながら剥がします。

注：一気に強く引っ張らないようにしてください。

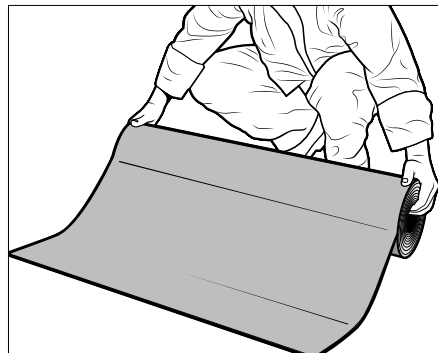

❗ 交換するタイミング

表面が著しく摩耗していたり、床面への接着が弱くなっていたりする場合はマットを交換してください。

注：長期間敷きっぱなしだと剥がすのが難しくなるため、明らかな摩耗が見られなくても定期的に交換してください。設置状況にもよりますが、最長でも3か月以内に交換するようお願いいたします。

よくある質問

Q1: どのような場所で使用できますか？

A1: 出入口、人通りの多い通路、生鮮・生花コーナー、製氷機・水飲み場周辺等、水で滑る危険があるあらゆる場所でお使いいただけます。

Q2: どのような床面にしっかりと密着しますか？

A2: コンクリート、プラスチックタイル、セラミックタイル、リノリウム、ラミネートの床面等、一般的な商業用の床面に密着します。木製の床やカーペット、家庭での使用はお勧めしません。ご購入前にサンプルをお試しください。

Q3: いつ交換すればよいですか？

A3: 設置状況にもよりますが、表面が明らかに摩耗しておらずマットが床と密着していれば、最大で3か月間持ちます。定期的にマットを点検して状態をご確認ください。端の粘着力が弱まってきた場合は、その部分をカットするか、マットを交換してください。

Q4: どのような液体を吸収できますか？

A4: 「油・液体用」シリーズなので、水、油、グリース、冷却材等を含むほとんどの液体を吸収します。

Q5: 洗浄後どのくらいで乾きますか？


A5: マットが吸収した水の量や、温度、湿度等、設置状況によって異なりますが、自然乾燥ですと4~5時間以内には完全に乾きます。ブロワーやモップ等を使用すれば乾燥時間を短縮できます。

Q6: 廃棄方法を教えてください。

A6: マットに有害物質が吸収されていない場合は、廃プラスチックとして処理してください。

Q7: マットを設置することで床面に傷がつくことがありますか？

A7: 適切な方法で使用していれば、床面に傷がつくことはありません。ただし、例えば、タイルが緩んでいる場合、マットを剥がす際にタイルが浮いてきてしまう可能性があります。床表面の状態や使用年数によっては、粘着剤が床に残ったり、塗料の剥がれや変色が見られたりするためご注意ください。事前に使用感を確かめたい場合は無料サンプルをお求めいただけます。目立たない場所でお試しください。

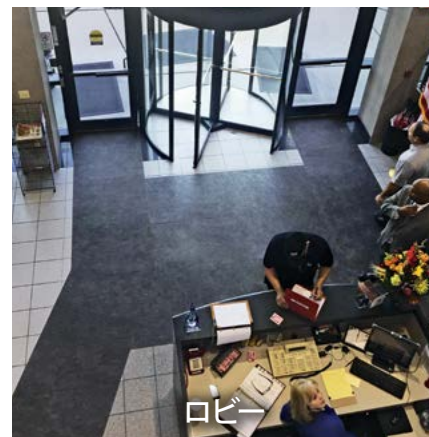

..... ピグ®グリップー®フロアマットがあれば、あらゆる床を安全にすることができます。



New Pig

One Pork Avenue
Tipton, PA 16684-0304

輸入発売元

エー・エム・プロダクツ株式会社

〒154-0011 東京都世田谷区上馬2-14-1

TEL. 03-5481-9001 (代) FAX. 03-5481-9004

東京本社/札幌営業所/仙台営業所/名古屋営業所

大阪営業所/広島営業所/福岡営業所

PIGおよびPIGのロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国における登録商標です。